

Lenovo 联想

联想商用智慧班牌解决方案 >>>

联想商用解决方案中心


是什么 What is

联想商用智慧班牌解决方案是

- 创新的校园文化建设新平台：展示班级创意、学生才艺作品，升级传统黑板报、文化墙
- 强大的校园信息发布窗口：学校新闻、活动、通知，直接推送到每个班级终端，高效直接
- 新教改的必需品：新教改形式下，选课、走班的实施管理必需智慧班牌的支撑
- 一体化的教学管理解决方案：课前、课中、课后全周期教学管理与支撑
- 基于云部署：安装、维护简单，更快速实现用户累积和数据沉淀

主要组件 Key Features

- 班牌
- 班牌管理系统
- 管理PC（可选）

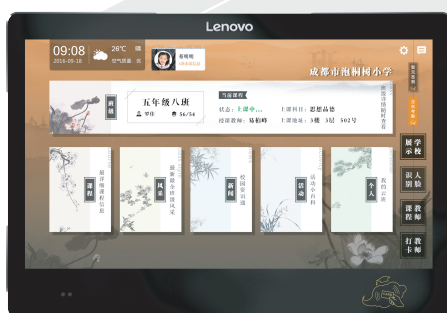

开启人脸

管理员后台开通后，点击班牌终端系统人脸识别模块即可进入人脸考勤模式



人脸考勤

在刷卡和人脸考勤方式中点选人脸考勤，进入头像采集区域即可进行人脸识别，如采集区内无识别个体则10秒自动退出

主要优势 WOW Factors / Key Differentiators

- 采用云端识别功能，实现云端大数据统一管理，减少管理者进行数据重复操作，避免数据更改不能及时送达
- 终端系统采用全球领先的人脸识别核心算法，完美实现1对N的高效匹配，识别成功率高于99.9%
- 不需要其他设备设施，学生在班牌和BYOD设备轻松完成选课
- 支持一室一课表、一师一课表、一生一课表，并能完成人脸识别走班考勤签到
- 老师通过后台发布课程要点和课件，学生通过班牌和APP查看学习
- 基于智慧班牌，可以实现课前、课中、课后整个教学周期的管理和支撑
- 支持微信端推送，实现PC端、微信端、班牌端三端数据实时同步
- 系统支持PC端、家长微信端进行头像上传，便于教师及家长及时数据更新

☎ 400-810-8869 ✉ CCBsolution@lenovo.com



智慧班牌K系列硬件配置

	技术指标
主板	CPU: 瑞芯微RK3288 四核Cortex A17 四核Mali-T764 GPU
	主频: 1.8GHz
	内存: LPDDR3 2G
	内置存储容量: EMMC 8GB
	显示屏接口: LVDS接口（单路, 6位双路; 8位双路），支持最大分辨率1920x1080, 支持7"、84" 显示屏
	屏工作电压: 12V
	触摸屏: 十点电容触摸
	网络: 具备RJ45 接口, 支持10/100M Ethernet. 具备wifi&BT 模块, 支持WiFi 802.11b/g/n/ ac 协议, 支持BT4.0
	实时时钟: 内置实时时钟供电电池
	接口设备: 支持DVP 接口摄像头, 最高支持500W 像素, 支持USB 摄像头, 支持串口/USB 接口的3G/4G 模块, 4路USB HOST、1路USB OTG, 4组串口. 支持外接串口设备模块（NFC 模块, 打印机, 刷卡器等等）, 2 个IO 检测口, TF卡, 最大支持32GB, D class 超大内置功放, 可支持5W/ 4R*2, 支持麦克风
屏幕	音频: MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP 格式
	视频: 支持H.264,MPEG2,VP6,VP8,MVC 等视频格式
	图片: 支持JPG、BMP、PNG 等各种图片格式浏览并支持旋转
	尺寸: 21.5英寸/18.5英寸
	分辨率: 1920*1080
	视角: 178°
	寿命: 50000小时
	色彩度: 16.7M
	电压: 100V~240V,50~60Hz
	内部喇叭: 5W×2
	显示接口: HDMI*1, DC12V*1, 音频*1
	LOGO: Lenovo、可丝印或外贴学校logo

